HUARD INDUSTRIE
هيار للصناعات

هيار للصناعات

كاربة نصف محمولة

Semi mounted disc harrow
Offset semi-porté

OSP
Type

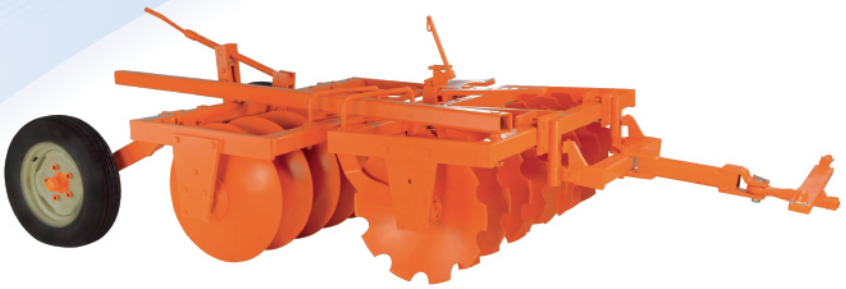

(+216) 74 86 82 55
(+216) 74 84 84 38
HUARD industrie

Siège: Route de l'AÉROPORT km 5,5 - Sfax - TUNISIE
Usine: Ceinture Km 9 entre route de Gremda et Teniour
contact@huard-industrie.com

HUARD INDUSTRIE هيار للصناعات

هيار للصناعات

كاربة نصف محمولة

Semi mounted disc harrow
Offset semi-porté

OSP
Type

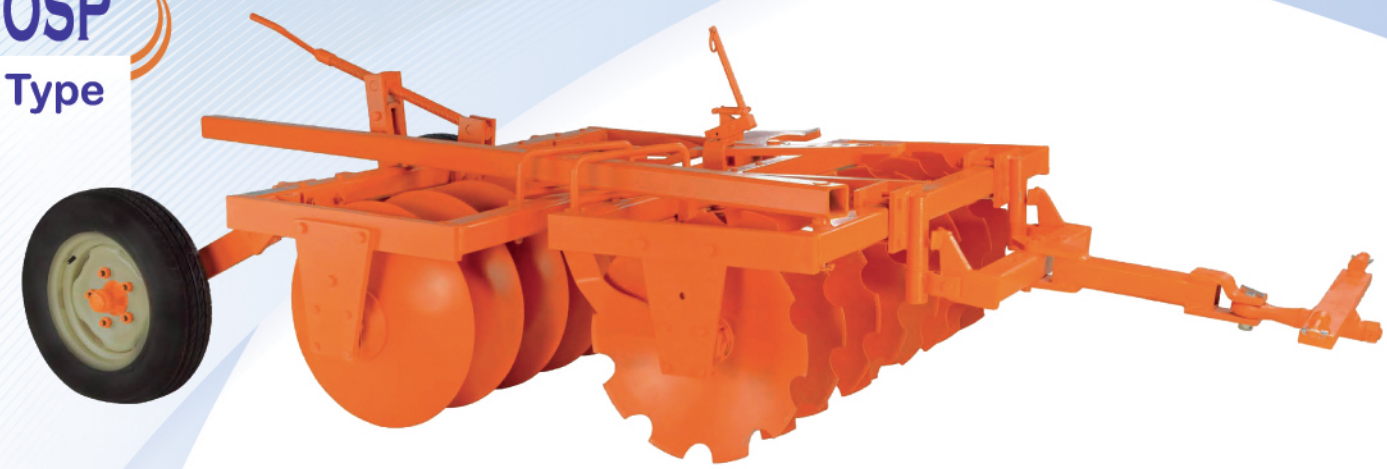

الخاصيات الفنية:

كاربة نصف محمولة ذات نقطتي جر تعمل على ذراعي الجرار من جهة و عجلتين خلفيتين يمكن ضبط ارتفاعها من جهة أخرى. تعمل بصفتين من الاسطوانات على شكل V ذات فتحة يمكن التحكم فيها انطلاقا من الجرار. اسطوانات أمامية مقرضة و خلفية ملساء قطر 560 مم من حديد شديد الصلابة, مقاومة للتآكل و مجهزة بمحكة لإزالة ما علق بها من وحل. كل صفة من الاسطوانات مركبة على مدرجة كريات لها تقويم ذاتي. تستعمل لتفتيت التربة و تنعيم سطحها حتى تتهيأ للزراعة.

Description technique:

Pulvériseur léger semi-porté. Timon fixé aux deux barres inférieures du tracteur. Deux roues à l'arrière réglables en hauteur pour le transport. Bâti en tube renforcé. Deux trains des disques montés en V à l'ouverture variable. Disques crénelés à l'avant et lisses à l'arrière de diamètre 560 mm, en acier allié traité très résistant à l'usure équipés de décrottoirs réglables. Chaque train de disque est monté sur des paliers à roulement auto-alignés largement dimensionnés. Réglage d'ouverture des trains des disques à partir du siège du conducteur. Utilisé pour ameublir la couche superficielle du terrain et émietter les mottes pour préparation du lit de semence.

Technical specifications:

Linght weight, semi-mobile, beam-towable sprayer, mounted onto the two lower bars of the tractor. Fitted with two rear wheels, adjustable for transport. Strengthened tubular main frame. Two sets of discs, with V-shaped arrangement, and with adjustable opening. Discs of (560mm, notched/crenellated on front side and smooth on rear side, or highly wear resistant, thermically-treated steel, fitted with adjustable mud-scrapers. Each of the sets of discs is fixed onto self-aligned, large-sized roller bearings. Adjustment of opening of the sets of discs from driver's seat. Used for loosening the ground surface layer and breaking up the lumps of earth to prepare the sowing bed.

Modèle	Type	cm	Nbr	kg	cm	cv
Offset semi-porté 8 / 16	OSP 8 / 16	180	16	741	560	50 à 60
Offset semi-porté 9 / 18	OSP 9 / 18	200	18	810	560	60 à 70
Offset semi-porté 10 / 20	OSP 10 / 20	220	20	831	560	70 à 80
Offset semi-porté 12 / 24	OSP 12 / 24	260	24	928	560	80 à 90

N.B: Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont à titre indicatif et sans engagement
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information