


محراث متعدد الإسطوانات

Déchaumeuse à disques
Disc-fitted stubble remover


DD
Type

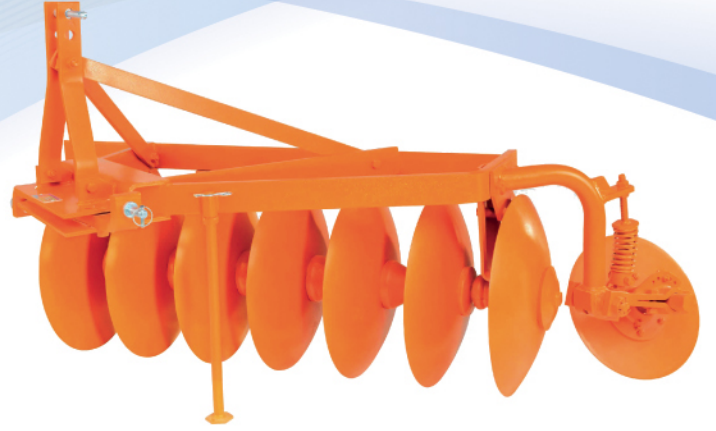

محراث متعدد الأسطوانات

Déchaumeuse à disques
Disc-fitted stubble remover

DD
Type

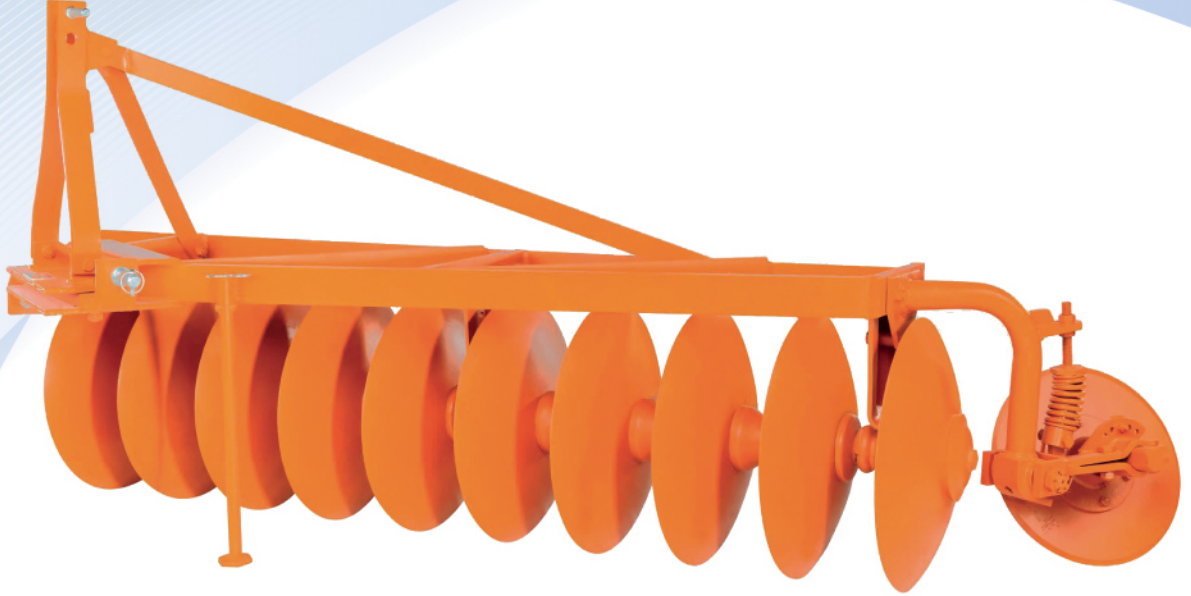

الخصائص الفنية:

محراث مجهز بثلاث نقاط جر صنف I و II . هيكل من حديد متين بكرة ذات قطبين تعمل حول مغلاقين من معدن مسبوك شديد المقاومة والاحتكاك و سهلة الحركة . اسطوانات من حديد شديد الصلابة قطر 560 مم. عجلة خلفية بأسطوانة مسطحة يمكن تعديلها و تغييرها عند الاقتضاء. يمكن تعديل المحراث خلف الجرار على اليمين و اليسار كما يمكن توسيع أو تضيق عرض الحراثة. يستعمل للحراثة السطحية و طمر بقايا الحصاد .

Description technique:

Attelage trois points catégorie I et II. Bâti mécano-soudé très robuste. Bobine coussinet en fonte très résistante à l'usure, graissée afin de faciliter l'entraînement. Disque en acier allié traité de diamètre 560 mm. Roue de sillon arrière réglable à disque droit en acier allié traité interchangeable. Réglage du déport et du dévers. Utilisée pour l'enfouissement des chaumes et le labour superficiel.

Technical specifications:

Three-linkage, classes I and II, coupling plough. Very sturdy mechanically-welded main frame. Highly wear-resistant cast iron coil bearing lubricated to ease drive. Disc of alloyed, thermally-treated steel, Ø 560 mm. Adjustable, interchangeable furrow read wheel, with straight disc, of alloyed, thermally-treated steel. Adjustment of slant and setoff. Used for burying of stubble and for shallow ploughing.

Modèle	Type	 cm	 cm	 kg	 Nbr	 cv
Déchaumeuses à 7 disques	DD7	150	56	310	2	30 à 40
Déchaumeuses à 8 disques	DD8	170	56	333	2	45 à 55
Déchaumeuses à 9 disques	DD9	190	56	400	3	65 à 75
Déchaumeuses à 10 disques	DD10	210	56	417	3	80 à 90
Déchaumeuses à 12 disques	DD12	250	56	478	3	90 à 100