

مشط محمول

هيار للصناعات

Herse à dents portée

Mounted leaf tine harrow

ERP
Type




مشط محمول

Herse à dents portée

Mounted leaf tine harrow

ERP
Type

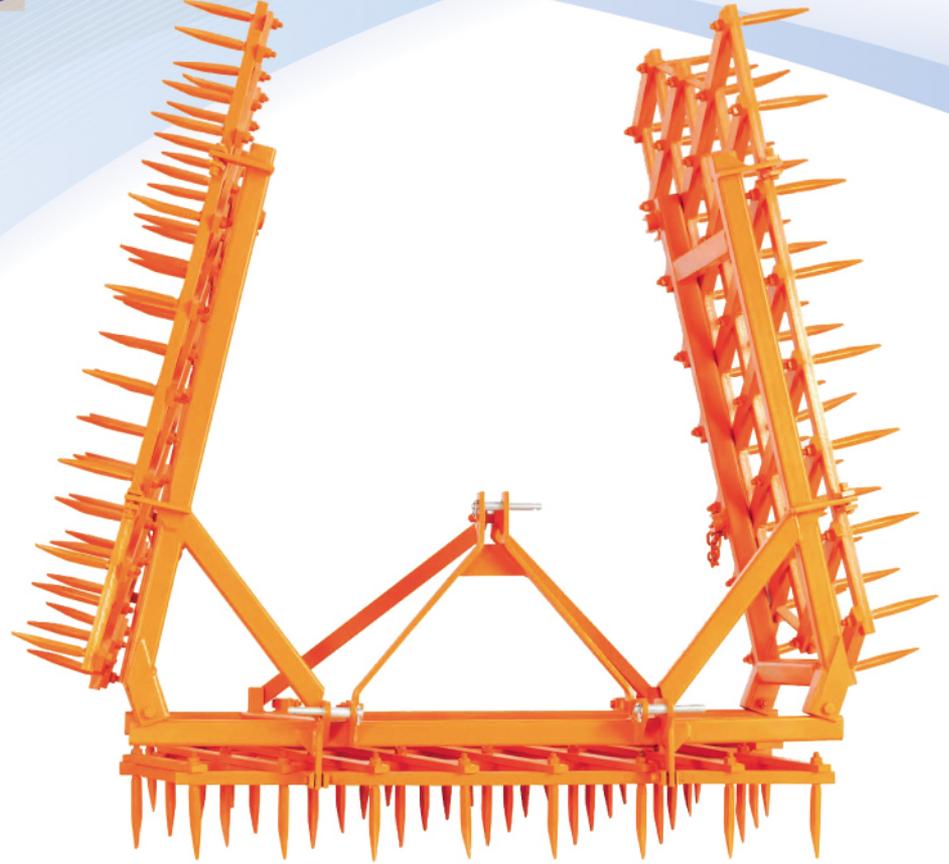

الخصائص الفنية:

محراث محمول ذو ثلاث نقاط جر صنف I و II. هيكل من حديد مقوى. مكون من ثلاثة أجزاء يمكن طي الأطراف (الأيمن و الأيسر) على الهيكل الأوسط عند التنقل. أسنان من حديد مطروق ذو صلابة عالية على شكل مربع مسننة الأطراف و مركبة على مجنب ذات مقاييس مطابقة للسنة لضبطها و إحكامها جيدا. يستعمل في الأرض المحروثة لتنقيب المدر، لرفع بقايا الأعشاب الموجودة بالسطح و طمر الحبوب.

► Description technique:

Herse portée. Attelage trois points catégorie I et II. Bâti mécano-soudé à trois compartiments dont les latéraux sont pliés mécaniquement sur l'élément central en position de transport. Dents de forme carré pointure à l'extrémité en acier forgé, traité très résistantes à l'usure et à la déformation. Utilisée pour enlever les débris végétaux se trouvant à la couche superficielle du terrain pour l'enfouissement des semences, et la cassure des mottes et la préparation du lit de semences.

► Technical specifications:

Three-linkage, classes I and II, mobile harrow. Three-compartment, mechanically-welded main frame. In transport position, the two lateral compartments are mechanically folded on the central part. Square-shaped prongs of thermally-treated, wrought steel with pointed tip, highly wear and bending-resistant. Used for removal of vegetable debris from the surface layer of the soil, for burying the seed, and breaking up the lumps of earth and preparing the sowing bed.

Modèle	Type					
Herse de 70 dents	ERP 70	380	10 à 12	376	20	75 à 85
Herse de 120 dents	ERP 120	600	10 à 12	775	20	100 à 120